エコナビ搭載の
植樹対象商品

1台で、1本の植樹を。

世界58ヵ国で植樹を行ってきました。今年も、子どもたちと緑をひろげていきます。　詳しくは、panasonic.jp/econavi/tree へ

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食器洗い乾燥機は、定格15 A以上の電源コンセントに直接接続してお使いいただき、延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
	●ガス管へのアース接続は絶対にしないでください。

愛情点検　●長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか

●水もれする（ホース、水槽、ワンタッチジョイント）●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据え付けが傾いたりグラグラしている。●その他の異常・故障がある。
（●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。）

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存してください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
補修用性能部品保有期間	●食器洗い乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

その他使用上のご注意

❶「食器洗い乾燥機の質量」プラス「水と食器の重さ」に耐えられる、平らで安定した所へ置いてください。
❷ 給湯接続の場合、給湯機の設定は60 ℃以下にしてください。

食器洗い乾燥機を上手にお使いいただくために

給湯設備からの給湯について

●給湯の場合10号以上の先止め湯沸かし器に接続してください。元止め式の湯沸かし器には絶対接続しないでください。●給湯機に接続される場合は、水道工事店又はお買い上げの販売店にご相談ください。（特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取り付けてください。）●湯温は60 ℃（「低温ソフトコース」の場合は約45 ℃）以下に設定してください。

水道水圧について

●給水圧力は0.03～1 MPaの範囲でご使用ください。●給水流量は、水栓全開時で毎分8 L以上が必要です。●水圧が低い場合は、運転時間が長くかかります。

設置場所について

●給排水や使い勝手の点でも、流し台の近くでお使いいただくのが便利です。●凍結の恐れがある場所（室温0 ℃以下）へは設置しないでください。●ガスコンロなどの熱源からは15 cm以上離してください。●本体と壁面との隙間は5 mm以上あけてください。●本体上方の空間をできるだけあけて設置してください。●テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わないでください。（映像の乱れや雑音の原因になります。）●移動可能なワゴンへの設置はしないでください。（ホースが外れ水漏れの原因になります。）

給排水について

●横水栓から給水する場合は、付属の給水栓つぎてをご使用ください。（NP-TR6･TME9･TCR1･TCM1･TCB1は別売です。）●排水ホースの先端は、食器洗い乾燥機の設置面より低くしてください。また途中で立ち上げる際の寸法は20 cm以下にしてください。●井戸水などは、不純物が多く含まれる場合があり、給水不良など運転に支障が発生する場合があります。
冬季など室温が低いと、湯気が出ることがあります。故障ではありません。

セットの前に下処理を

●食器や調理器具の残さいを取り除いてください。●口紅などは落としてからセットしてください。
●下処理をしておくと残さいフィルターのお手入れがラクになります。

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ　省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源　新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質　パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛･カドミウム･水銀･六価クロム･特定臭素系難燃剤

情報セキュリティ ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

パナソニック お客様ご相談センター（受付9時～20時）

当社製品のお買物･取り扱い方法･その他ご不明な点は右記にご相談ください。

0120-878-365（携帯･PHS OK）携帯電話･PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「450#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。）

○右記番号がご利用いただけない場合 • 06-6907-1187 ○FAX • 0120-878-236

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示･提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2013年 3月1日現在のものです。

NA-JJTME9P

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp　パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙･印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic
ideas for life

2013/春

食器洗い乾燥機 セレクションガイド

食器洗い乾燥機　食器洗い機
分岐水栓　給水コンセント

パナソニックホームページ panasonic.jp

ムダを見つけて自動で節電する、エコナビ搭載食器洗い乾燥機。

※NP-TR6、NP-TCR1

新しい節電を、エコナビと。

ECONAVI

eco ideas　エコをいちばん愛するブランドへ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

手洗いよりも節水[※1]できて洗うたびに除菌[※2]まで。

食器洗い乾燥機があれば、家計にも心にもゆとりが生まれます。

食器洗い乾燥機は、手洗いの代わりをするだけではありません。
少ない水を効率よく循環させて洗うから、使う水の量は手洗いの約1/8。[※1]
高温で洗い、除菌[※2]までできるから、手洗い以上に清潔です。
環境と衛生的な食生活のために、ぜひお宅でも使ってみてください。

家族にあわせて。置き場所にあわせて。ピッタリサイズをお選びいただけます。

3～6人用。たっぷりの食器を一度に洗いたいご家庭に。

ECONAVI

3月発売予定

パナソニック 食器洗い乾燥機
NP-TR6 オープン価格※
-W（ホワイト）

- 食器点数53点（日本電機工業会自主基準による。）を、約11 L（標準コース時）で洗えます
- 洗うたびに除菌[※2]「パワー除菌[※2]ミスト」搭載
- ガンコな汚れに。「調理器具コース」搭載
- 80 ℃すすぎ、お手入れコース、低温ソフトコースも

2人暮らしにピッタリ。水切りかごサイズ。

プチ食洗

第5回受賞

ECONAVI

パナソニック 食器洗い乾燥機
NP-TCR1 オープン価格※
-W（ホワイト）

- マンションのキッチンにもすっきり置ける省スペース・小容量タイプ
- 食器点数18点（日本電機工業会自主基準による。）を約9 L（洗浄～乾燥時）で洗えます
- 洗うたびに除菌[※2]「パワー除菌[※2]ミスト」搭載

上にものが置ける手前開きタイプもあります

3月発売予定

NP-TME9
-W（ホワイト）
オープン価格※

- 食器点数42点（日本電機工業会自主基準による。）を、約11 L（標準コース時）で洗えます
- 洗うたびに除菌[※2]「パワー除菌[※2]ミスト」搭載
- ガンコな汚れに。「調理器具コース」搭載
- 80 ℃すすぎ、お手入れコース、低温ソフトコースも

充実の「プチ食洗」ラインナップ

シックなキッチンに。
NP-TCR1
-CK（コモンブラック）
オープン価格※

手軽に洗浄・乾燥まで
NP-TCM1
オープン価格※

洗浄のみのタイプ
NP-TCB1
オープン価格※

※1 ●NP-TR6（標準コースでエコナビ運転OFFの場合）：食器点数53点・小物24点、水温20 ℃、洗剤5 g使用●手洗い：食器点数53点・小物24点、水温20 ℃。10 Lのお湯（約40 ℃）でつけ置き洗いした後、洗剤を12.7 mL使用して洗い、毎分6 Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒流し湯ですすいだときの使用水量比較。〈日本電機工業会自主基準 標準汚染時〉NP-TR6：約11 L。手洗い：約95 L（94.7 L）。 ※2 「除菌ミスト」の試験内容（専用洗剤 NP-TR6・TME9：約5 g使用時、NP-TCR1：約4 g使用時）●試験機関名：（財）日本食品分析センター●試験方法：寒天平板培養法●除菌の方法：高濃度洗剤液霧化方式●試験結果：ミスト運転後、洗い行程1分経過時、99 %以上の除菌効果●除菌の対象：庫内食器類 上記試験は1種類のみの菌で実施。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。 ●<各賞主催団体> 「キッズデザイン賞」：NPO キッズデザイン協議会、「グッドデザイン賞」：（公財）日本デザイン振興会、「ペアレンティングアワード」：ペアレンティングアワード実行委員会。

手洗いでは落としきれない
汚れがスッキリ。

一見同じように
見えるグラスも…

ビールの泡立ちの差が、洗いあがりの差！

●当社実験による

洗いにくいこんなものも、食洗機におまかせ！

天ぷらを揚げた後の
油切りバット

内側の茶渋が落ちにくい
ティーポット
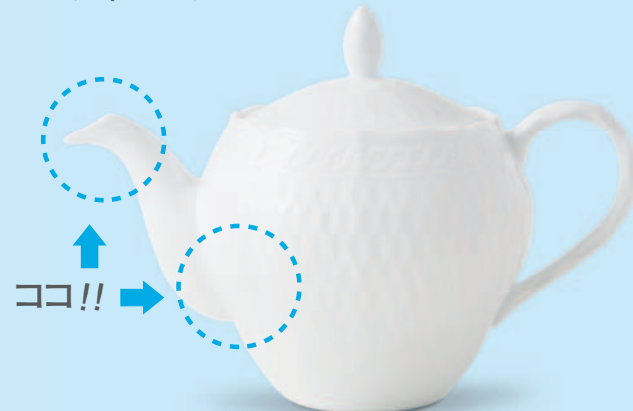
食洗機が清潔に洗える理由は、3つあります。

油汚れをスッキリ洗える理由
1 高い水温

手洗いではできない約60～80 ℃の高温の水で洗うので、ガンコな油汚れもスッキリ。
庫内も清潔に保てます。

手洗い は 30～40 ℃

40～50 ℃

豚や牛の脂が溶ける温度帯

食洗機 なら 60～80 ℃

たんぱく質汚れが洗える理由
2 専用の洗剤

食洗機の専用洗剤には、台所用洗剤には含まれていない漂白成分や酵素成分が配合されています。この酵素のパワーで、卵やご飯粒などのガンコな汚れも落とします。

目玉焼きを食べた後のお皿も、キレイに！（当社実験による）

だから節水にも！
- ●「泡」で汚れを落とす台所用洗剤には、界面活性剤が多く含まれています。
- ●食洗機の専用洗剤は、界面活性剤の配合率が少ないので泡立ちません。
- ●泡立たないから、すすぎの水が少なくてOK！排水による環境負荷も抑えられます。

まんべんなく汚れを落とせる理由
3 強力水流

食洗機の中では、約2 mまで飛ぶ水流が食器や庫内へ勢いよく噴射。食器の隅々まで洗浄します。

きんとんを裏ごしした後のざるの目も、目詰まりせずスッキリ！（当社実験による）

扇状に広がる水流で、まんべんなく洗います。

●写真は実験用モデルによるイメージです。
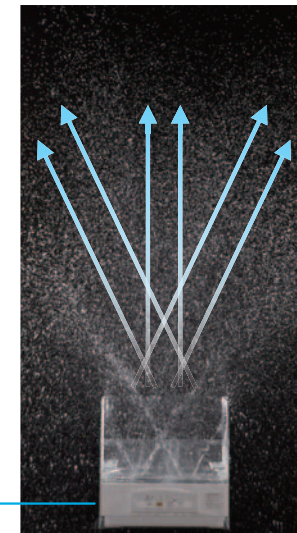
だから節水にも！ ●パワフルな水流を循環して洗うから、使用水量が抑えられます。

隅々まで届く
強力水流で、
汚れを洗い流します。
（写真はNP-TR6です。）

1 上段用ブーメランノズル
茶碗などの碗ものに対応。

2 背面用ノズル
コップの奥まで水流が届く。

3 下段用ブーメランノズル
多種多様な食器に対応。

4 大皿用ブーメランノズル
大皿の端まできれいに。

お弁当用小物など、軽いものを洗うときに

㊤営業扱い
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。

食器洗い乾燥機専用
小物カゴ㊤ オープン価格※
N-KK1

●ステンレス製
●サイズ（約）：幅17.2×奥行17×高さ（最大）5 cm
●本製品に小物類をセットするときは、ご飯粒などの大きい残さいは取り除いてからセットしてください。

小物がカゴの中で動かないよう、フタの向きによって内寸高さを変えられます。

■水流の噴射で飛ばされやすい軽い小物類が洗えます。*

■大皿置き場に簡単にセットできます。*

（写真はNP-TR6です。）

*ピックやシリコンばらんなどを洗浄する場合は、伏せ置きしてください。

洗うたびに、除菌※1まで。
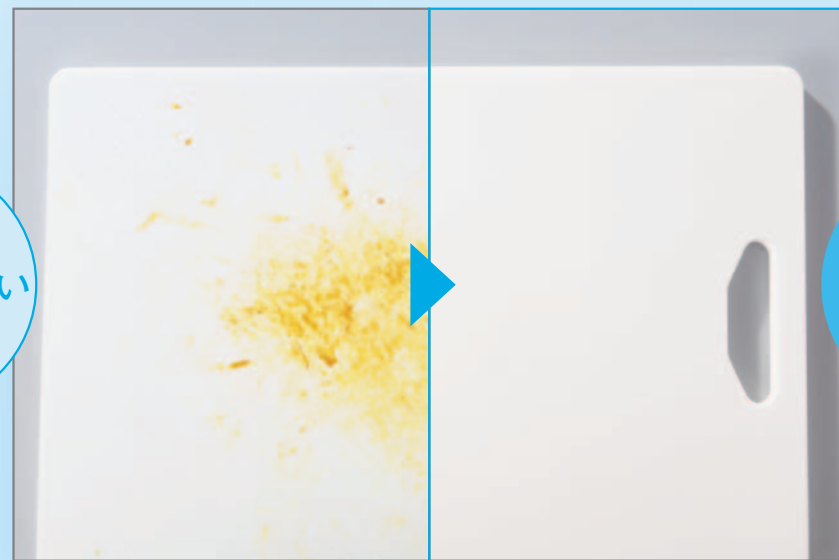
●当社実験による。　*汚れの種類、汚れ具合によっては漂白できない場合があります。

**低温ソフトコース使用時。

汚れスッキリ！「パワー除菌※1ミスト」 NP-TR6・TME9 NP-TCR1

「パワー除菌※1ミスト」は、少なめの水で洗剤を溶かし、超音波で霧状の小さな粒にしたもの。
通常洗浄の前に、高濃度の洗剤成分を含むミストを行き渡らせて、汚れを落としやすくします。

洗剤成分を含むミストが、庫内にムラなく広がります。

●写真は実験用モデルによるイメージです。

大小のミストが汚れを溶かし、はがします。

1. パワー除菌※1ミストの内圧で汚れの膜に入りこみます。

2. 洗剤成分を浸透させて、目には見えない菌にまで到達。

3. 汚れ、菌を浮かせて、水流で一気に洗い流します。

（イメージ図）

汚れ度合いや洗いたいものに合わせてコースが選べます。

ファミリー向け NP-TR6・TME9のみ
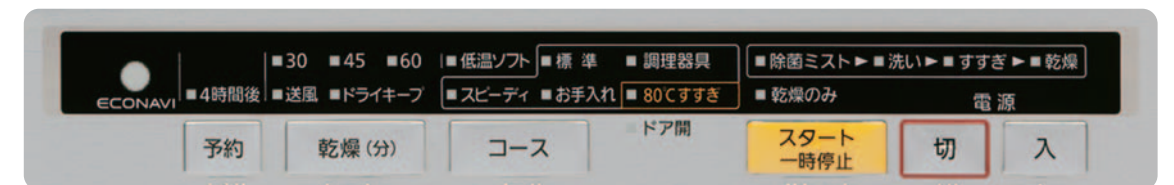
（写真はNP-TR6です。）

ガンコなこびりつきまでキレイに 調理器具コース

「パワー除菌※1ミスト」と酵素効果の活用で、高い洗浄力を実現する新コースです。洗剤中の酵素が活性化する約40 ℃でじっくり洗浄し、こびりつくたんぱく質やデンプンを分解。最後は高温のお湯で洗浄し、油汚れもスッキリ落とします。

＼こんな汚れもスッキリ！／

●当社実験による。汚れの量、付着度合いなどによっては落ちない場合があります。(P.14ご参照)

こげつきや、蓄積した汚れは落ちません。また、臭いが残ってしまう場合があります。油汚れが多いときは、洗剤を標準量の約2倍入れてください。

80 ℃すすぎ

すすぎの最後の水を約80 ℃にできます。
「標準」「調理器具」「スピーディ」「お手入れ」「少量（NP-TME9のみ）」コースに組み合わせられます。

	最終すすぎの温度
標準コースは	約70 ℃
80 ℃すすぎは（NP-TR6・TME9のみ）	約80 ℃

お手入れコース

●むらして庫内汚れを洗い流す
水流が当たりにくい部分は独自のむらし行程で汚れを浮かせてから一気に洗い流します。

●いつもの洗剤で庫内もピカピカ
庫内洗浄専用洗剤を使わず、食器洗い乾燥機用洗剤***でお手入れできます。

*** 庫内が水垢によって白く汚れたときは庫内洗浄専用洗剤をお使いください。

低温ソフトコース

熱に弱いプラスチック製の食器（耐熱温度60 ℃以上）も、除菌※1しながら洗えます。※3

食器洗い乾燥機で消毒はできません。ほ乳瓶など気になる食器は、お客さまご自身で消毒してください。

※1 「除菌ミスト」の試験内容（専用洗剤　NP-TR6・TME9:約5 g使用時、NP-TCR1:約4 g使用時）●試験機関名：（財）日本食品分析センター●試験方法：寒天平板培養法●除菌の方法：高濃度洗剤液霧化方式●試験結果：ミスト運転後、洗い行程1分経過時、99 %以上の除菌効果●除菌の対象：庫内食器類 上記試験は1種類のみの菌で実施。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。　※2 グリル扉は洗えません。受け皿・焼き網は、一部洗えない機種もありますので、お使いのグリルの取扱説明書をご確認ください。　※3 プラスチック食器は上かごに置いてください。乾燥後、水滴が残る場合があります。給湯接続の場合は、必ず給湯温度を約45 ℃以下に設定してください。ストローなど先の細いもの、吸い口など小さいものは洗えません。

NP-TR6の場合

たっぷり6人分の食器*を洗っても使用水量は手洗いの約1/8。※1

*食器53点・小物24点(日本電機工業会自主基準による。)

手洗いは

水を流しながら洗ってすすぐから、意外と水を使います。

1回分の使用水量※1

約95 L

ため洗い・ためすすぎの 食洗機なら

少ない水を効率よく循環できます。

(写真は実験用モデルによるイメージです。)

1回分の使用水量※1 NP-TR6標準コース

約11 L

1回分のコスト※1※2で比べてみると・・・

手洗い

洗剤	ガス代	水道	計
約12.7 mL	約0.23 m³	約95 L	
約7.6円	約33.4円	約22.9円	約64円(1回分)

食洗機(NP-TR6 標準コース)

洗剤	電気代	水道	計
約5 g	約780 Wh	約11 L	
約3.6円	約17.2円	約2.7円	約24円(1回分)

1年で 約29,000円 の節約に(1日2回使った場合)

エコナビで、ムダを見つけて自動で運転します。

エコナビ搭載機種:NP-TR6・TCR1

NP-TR6の場合

汚れ・食器が少ない日、室温が高い日は自動で節電※4・節水※4します。

煮物などのメニューで汚れが少ない日	揚げ物やカレーなど、汚れが多い日	家族の分だけ食器を洗う日	友人や親戚が集まった日	室温が高い日	室温が低い日

汚れが少ないと自動で節電・節水に

食器量が少ないと自動で節電に

室温が高いときは自動で節電に

同じ食器量(標準食器21点)で比較※4 *** すると…

	エコナビ運転 OFFの場合	エコナビ運転 ONの場合	
使用水量	約11 L	約8.8 L	約20 % 削減
消費電力量	約760 Wh	約610 Wh	約20 % 削減
運転時間	約82分(50 Hz)	約74分(50 Hz)	約10 % 削減

●これらは最大値であり、食器の量や汚れ、室温により効果は異なります。

NP-TR6 エコナビのしくみ

3つのセンサーで「汚れ具合」「汚れの種類」「食器量」「室温」を検知します※5

センサー	内容
汚れセンサー	汚れ具合をチェック。洗い時間と温度を調整し、水すすぎの回数をカットします。
泡センサー	汚れの種類をチェック。泡立ち具合によって、水すすぎの時の水量をセーブします。
食器量・乾燥センサー	食器量をチェック。加熱すすぎの温度と乾燥時間をセーブします。
	室温をチェック。乾燥行程でのヒーター加熱時間を調整します。
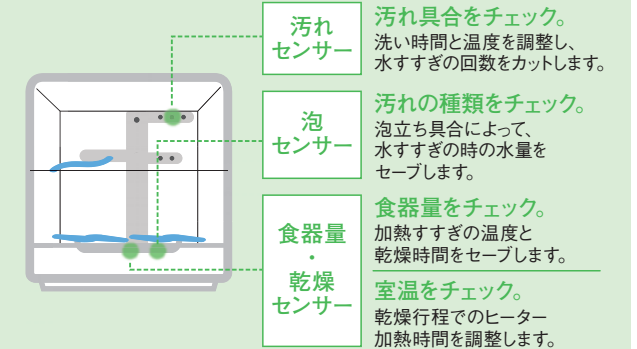
***日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」による使用水量・消費電力量・運転時間とは異なります。

小容量のNP-TCR1なら・・・

■3人分相当の食器**を洗う場合　**食器18点、小物12点(日本電機工業会自主基準による。)

	手洗い	NP-TCR1(洗浄〜乾燥)
1回分の使用水量※2※3	約41 L	約9 L
	1年で約23,000 Lの節水に(1日2回使った場合)	
1回あたりの経費※2※3	約27円	約19円
	1年で約5,800円節約に(1日2回使った場合)	

少ない食器を洗うときも、食洗機のほうが節水に

室温や水温が高い日は自動で節電※6

標準食器18点で比較※6 ***

	エコナビ運転 OFFの場合	エコナビ運転 ONの場合	
消費電力量	約600 Wh	約560 Wh	約7 % 削減

●これらは最大値であり、室温や水温により効果は異なります。

NP-TCR1 エコナビのしくみ

「水温」と「室温」を検知します※7

センサー	内容
水温・乾燥センサー	給水温度をチェック。洗浄行程での温度を調整します。
	室温をチェック。乾燥行程のヒーター加熱時間を調整します。

※1 ●NP-TR6(標準コースでエコナビ運転OFFの場合):食器点数53点・小物24点、水温20 ℃、洗剤1箱700 g入り504円(税込)〈当社調べ〉を5 g使用 ●手洗い:食器点数53点・小物24点、水温20 ℃。10 Lのお湯(約40 ℃)でつけ置き洗いした後、1本450 mL入り270円(税込)〈総務省小売物価統計調査調べ〉の洗剤を12.7 mL使用して洗い、毎分6 Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒流し湯ですすいだとき、使用水量は約95 L(94.7 L)。〈日本電機工業会自主基準 標準汚染時〉 ※2 電力料金目安単価22円/kWh(税込)〈家電公取協調べ〉、ガス料金目安単価145円/㎥(税込)〈当社調べ〉、水道料金128円/㎥(税込)、下水道使用料113円/㎥(税込)。〈日本電機工業会調べ〉【2013年2月末現在】 ※3 ●NP-TCR1(エコナビ運転OFFの場合):食器点数18点・小物12点、水温20 ℃、洗剤1箱700 g入り504円(税込)〈当社調べ〉を4 g使用 ●手洗い:食器点数18点・小物12点、水温20 ℃。10 Lのお湯(約40 ℃)でつけ置き洗いした後、1本450 mL入り270円(税込)〈総務省小売物価統計調査調べ〉の洗剤を4.3 mL使用して洗い、毎分6 Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒流し湯ですすいだとき、使用水量は約41 L(40.9 L)。〈日本電機工業会自主基準 標準汚染時〉 ※4 NP-TR6:エコナビ運転した場合としない場合の比較で、使用水量約20 %、消費電力量約20 %(19.7 %)、運転時間約10 %(9.7 %)削減。標準コース時:「80 ℃すすぎ」は設定しない。3人用21点の食器に0.5人相当の汚染を付着し、室温25 ℃で測定。(日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」による使用水量・消費電力量・運転時間とは異なります。)●エコナビ運転した場合:使用水量約8.8 L、消費電力量約610 Wh、運転時間約74分(50 Hz) ●エコナビ運転しない場合:使用水量約11 L、消費電力量約760 Wh、運転時間約82分(50 Hz)。これらは最大値であり、食器の量や汚れ、室温により効果は異なります。 ※5 食器の種類、汚れの種類、食器洗い乾燥機の設置状態や室温・水温・水道水圧の変化によっては、センサーが正しく検知しない場合があります。 ※6 NP-TCR1:エコナビ運転した場合としない場合の比較で、消費電力量約7 %(6.6 %)削減。日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」に基づき、3人用18点の食器をセットし、水温20 ℃、室温25 ℃で測定。●エコナビ運転した場合:消費電力量約560 Wh。●エコナビ運転しない場合:消費電力量約600 Wh。これらは最大値であり、室温や水温により効果は異なります。 ※7 食器洗い機の設置状態や水温・室温・水道水圧の変化によっては、センサーが正しく検知しない場合があります。

夕食の後片付けは
まとめて一度で。

家族の人数分の食器に、油で汚れたフライパン、
スープ用の鍋、おたまにフライ返し…。
NP-TR6なら、まとめて一緒に洗えます。

（写真はNP-TR6です。）

レギュラータイプ（NP-TR6・TME9）
たっぷり入るファミリー向け。

6人分相当の
食器53点※1が
入ります。
（NP-TR6の場合）

広い庫内だから、最大43×23 cmのまな板も入ります。
（厚み1.5 cm以下）（写真のまな板は35×20 cmです。）

小容量の「プチ食洗」なら…
「夫婦2人分」の食器がセットできます。

和食器・洋食器、どちらもおまかせ。

パスタ&サラダに
白ワインを愉しむ
夕食

直径24 cmのパスタ皿も入ります。

食器点数13点

副菜たっぷり、
和食を味わう
夕食

形・大きさがまちまちな和食器もすっきりセット。

食器点数18点

3人分相当の
食器18点※1が
入ります。

1段だから、
水切りかごの
ように、ササッと
並べられます。

※1 日本電機工業会自主基準による。

賃貸住宅にも、カンタン設置!

1. 工事について

大がかりな工事は不要。分岐水栓を取り付けるだけです。

シンクに穴を開ける必要がありません。取り外しもカンタンで、キッチンをキズつけることなく復旧できます。

※なお、接続できない水栓もあります。

お使いの蛇口に合う分岐水栓を、すぐにチェックできます。

蛇口品番がわかる方はこちら ▶

弊社サイトで品番検索できます。

http://panasonic.jp/bunki/

蛇口品番がわからない方はこちら ▶

蛇口写真を送付し、問い合わせできます。

support@naniwa-ss.co.jp

（株式会社ナニワ製作所 サポートセンター 9:00～17:30（土・日・祝日を除く平日） ※営業時間外のお問い合せへのご回答は翌営業日時となります。）

●主な水栓タイプと対応する分岐水栓については、P.14もご参照ください。分岐水栓が取り付けられないタイプもあります。

2. 商品サイズで選び分け

シンクまわりのスペースに合わせて選べる3サイズ。狭い場所でも、置きやすい工夫があります。

NP-TCR1・TCM1・TCB1 プチ食洗

※写真はNP-TCR1です。

設置の目安
底面積 ▶ 約47×30 cm
設置高さ ▶ 約52 cm★

NP-TR6

設置の目安
底面積 ▶ 約55×35 cm
設置高さ ▶ 約64.2 cm★★

NP-TME9

設置の目安
底面積 ▶ 約55×35 cm
設置高さ ▶ 約60 cm

底面積

水切りかご代わりに置けます。

横置き：NP-TCR1・TCM1・TCB1 は 約45.0* cmあればOK

縦置き：NP-TCR1・TCM1・TCB1 は 約25.9* cmあればOK

**ドア開放時、蛇口にあたらないことをご確認ください。

工夫 設置脚がついているから、シンクに迫り出して設置できます。

シンクに迫り出して設置しても本体が傾かないよう、中央よりの設置脚を追加。スペースを効率的に使うことができます。

横置き：NP-TR6・TME9 は 約46.6* cmあればOK

縦置き（約56.1* cm 以上要**）：NP-TR6・TME9 は 約26.7* cmあればOK

**ドア開放時、蛇口にあたらないことをご確認ください。

高さ

ドアが前開きだから、低い吊り戸棚の下にも置けます。
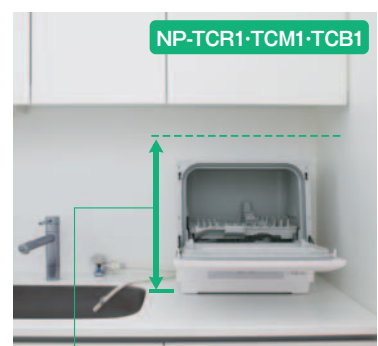
約52 cmあればOK

★本体上方の空間はできるだけあけて設置してください（天面から6 cm以上）。排気口から蒸気が出て、結露の原因となります。
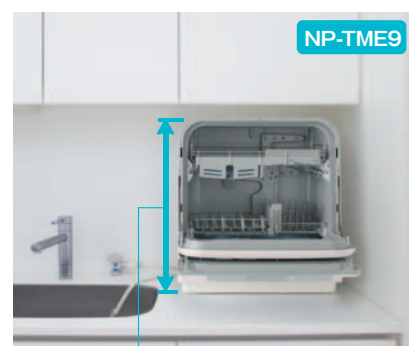
約60 cmあればOK

★★NP-TR6の場合、本体高さは約56.4 cm・設置高さ（ドア開放高さ）は約64.2 cmです。詳しくは、P.13の寸法図をご参照ください。

3. シミュレーション

スマートフォンで、設置イメージを確認。

専用アプリであなたのキッチンでの設置イメージを確認できます。

【対象機種】NP-TR6・TCR1・TCM1・TCB1

【使い方】

1. アプリをスマートフォンにインストール。

2. パソコンでARマーカーをダウンロードしてプリントアウト。
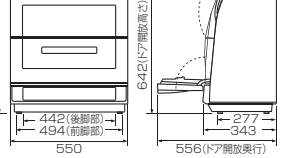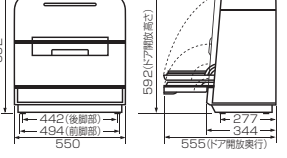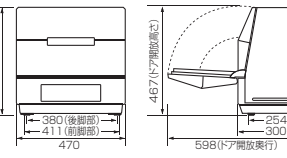
3. ARマーカーを食洗機を設置したい場所へセット。

（イメージです。）

4. アプリを起動し、マーカーを読み込む。

※画面は、イメージです。

詳しくはこちら http://panasonic.jp/dish/dish_ar/

工夫 シンクの横が狭いキッチンでも、専用部材を使えば置けます。

専用ステンレス置き台㊔（NP-TR6・TME9・TCR1・TCM1・TCB1用）

※写真はNP-TR6です。

高さ調節脚㊔（NP-TR6・TME9・TCR1・TCM1・TCB1用）専用ステンレス置き台にネジで固定してください。

※写真はNP-TR6です。

専用ステンレス置き台㊔：N-SP3（幅520×奥行297×高さ10 mm） 希望小売価格4,200円（税抜4,000円）

高さ調節脚㊔：N-SL12（80～120 mm）／N-SL19（120～190 mm）／N-SL30（190～300 mm） 希望小売価格4,830円（税抜4,600円）

㊔営業扱い

●キッチンの形態・条件によっては、食器洗い乾燥機・食器洗い機が設置できない場合もあります。 ●本体と壁との間に0.5 cm以上のあきが必要です。（上記*の寸法には、0.5 cmのあきを含んでいます。）

※価格はすべてオープン価格です。（据付工事費別）

ラインナップ / 機能	食器洗い乾燥機 ファミリー向け NP-TR6	NP-TME9	少人数家族向け＜プチ食洗シリーズ＞ NP-TCR1	NP-TCM1	食器洗い機 NP-TCB1
	new 3月発売予定 -W（ホワイト）	new 3月発売予定 -W（ホワイト）	-W（ホワイト） -CK（コモンブラック）	-W（ホワイト）	-W（ホワイト）
乾燥機能	○	○	○	○	—
食器点数※1	53点	42点	18点		
標準使用水量（標準食器点数時）	約11 L		約9 L		
消費電力量（標準食器点数時）	約780 Wh		約600 Wh		約560 Wh
運転時間	約84分（50 Hz）/約79分（60 Hz）【乾燥約30分】		約99分（50 Hz）/約94分（60 Hz）【乾燥約30分】		約69分（50 Hz）/約64分（60 Hz）【乾燥なし】
消費電力	モーター65 W（50 Hz）/80 W（60 Hz） ヒーター1,100 W・最大1,165 W（50 Hz）/1,180 W（60 Hz）		モーター65 W（50 Hz）/85 W（60 Hz） ヒーター600 W・最大665 W（50 Hz）/685 W（60 Hz）		
仕様 運転音※2	約36 dB（50 Hz）/約38 dB（60 Hz）		約40 dB（50 Hz）/約42 dB（60 Hz）	約42 dB（50 Hz）/ 約44 dB（60 Hz）	
コース（プチ食洗シリーズは行程選択のみ）	標準 / 標準+80 ℃すすぎ / 調理器具 / 調理器具+80 ℃すすぎ / スピーディ / スピーディ+80 ℃すすぎ / お手入れ / お手入れ+80 ℃すすぎ / 低温ソフト / 乾燥のみ	標準 / 標準+80 ℃すすぎ / 調理器具 / 調理器具+80 ℃すすぎ / スピーディ / スピーディ+80 ℃すすぎ / お手入れ / お手入れ+80 ℃すすぎ / 少量 / 少量+80 ℃すすぎ / 低温ソフト / 乾燥のみ	洗浄〜乾燥 / 洗浄のみ / 乾燥のみ		洗浄のみ ※乾燥機能はありません
洗浄ノズル	トリプルブーメランノズル・ダブルアームノズル		2ブーメランノズル		
機能 エコナビ	ECONAVI（汚れ具合・汚れの種類・食器量・室温を検知）	—	ECONAVI（水温・室温を検知）	—	—
パワー除菌ミスト	パワー除菌ミスト	パワー除菌ミスト	パワー除菌ミスト	—	—
低温ソフトコース	低温ソフトコース	低温ソフトコース	—		—
調理器具コース	調理器具コース	調理器具コース	—		—
80 ℃すすぎモード	80 ℃すすぎ	80 ℃すすぎ	—		—
お手入れコース	お手入れコース	お手入れコース	—		—
予約機能	○（選択したコースを4時間後にスタート）		—		—
設置 外形寸法 幅×奥行×高さ	約550×343×564 mm	約550×344×592 mm	約470×300×460 mm		
庫内容積	約43 L	約49 L	約24 L		
質量	約19 kg		約13 kg	約12 kg	約11 kg
給・排水ホースの長さ	1.2 m/1.0 m		1.2 m/1.0 m		
寸法図（単位：mm）	564 / 642（ドア開放高さ） / 442（後脚部） / 494（前脚部） / 550 / 277 / 343 / 556（ドア開放奥行）（電源コード：約1.9 m）	592 / 592（ドア開放高さ） / 442（後脚部） / 494（前脚部） / 550 / 277 / 344 / 555（ドア開放奥行）（電源コード：約1.9 m）	460 / 467（ドア開放高さ） / 380（後脚部） / 411（前脚部） / 470 / 254 / 300 / 598（ドア開放奥行）（電源コード：約1.9 m）		

※1 日本電機工業会自主基準による。　※2 日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法」による。

NP-TR6・TME9は洗う内容によってコースを選べます。

こんなとき	コース
食後すぐに	標準
食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに	調理器具
軽い汚れやつけ置き、水洗い後に	スピーディ
食器が少ないとき（21点以下）	少量（NP-TME9のみ）
庫内のお手入れに ▶詳しくはP.6	お手入れ
プラスチック食器に（耐熱温度60 ℃以上） ▶詳しくはP.6	低温ソフト
手洗い後や食器のあたためだけに	乾燥のみ

さらに仕上がりをよくしたいときは 80 ℃すすぎ をプラスできます。
（〈標準〉〈調理器具〉〈スピーディ〉〈少量〉〈お手入れ〉 のみ）
すすぎの最後を約80 ℃にします。

省エネのための上手な使い方

できるだけまとめ洗いを
決められた食器点数以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気の節約になります。

洗剤の適量を守って
少なすぎると洗浄能力は落ちますが、洗剤を多く入れすぎても洗浄能力はほとんど変わりませんし、水や電気もムダになります。

ちょっとした工夫で洗い上手に
残さいを丁寧に捨てるなど、あらかじめ前処理しておきますと汚れ落ちが良くなります。

食器はかごに正しくセットを
食器を入れすぎたり、重ねおきは洗浄能力が悪くなります。水や電気のムダにつながります。

NP-TR6・TME9:奥行 約34.3 cm（NP-TME9は約34.4 cm）　NP-TCR1・TCM1・TCB1:奥行 約30.0 cm

食器洗い乾燥機には、必ず専用洗剤をご使用ください

（台所用洗剤は、ご使用にならないでください。食器洗い乾燥機専用洗剤は、お近くのドラッグストアー、スーパー、電気店でお求めください。）

■食器洗い乾燥機専用洗剤㊔
＜粉末タイプ＞
フィニッシュエコクリーンEX
N-RFE70（700 g入）
オープン価格※

●標準コースはもちろん、スピーディコース・低温ソフトコースでも酵素が働き、優れた洗浄力を発揮します。
●2回目のご購入から詰め替え用をおすすめします。

フィニッシュエコクリーンEX
詰め替え用㋚
N-RFE60（600 g入）
オープン価格※

■食器洗い乾燥機専用洗剤㊔
＜ジェルタイプ＞
チャーミークリスタ本体（480 g入）・詰め替え用（420 g入）セット
N-LCB2
希望小売価格 1,260円（税抜1,200円）

●ジェルが隅々まで素早く広がり、高い洗浄力を発揮します。
●スピーディコースでも、食器から庫内の汚れまですっきり。
●ラベンダーエキスの働きで、庫内にこもるニオイもしっかり消臭。
●2つの酵素配合で、ごはん・卵などの汚れもしっかり落とします。
●中性なので食器にもやさしい。
●ジェルタイプなので、洗剤の溶け残りもありません。
●2回目のご購入から詰め替え用をおすすめします。

チャーミークリスタ詰め替え用㋚
ANPLC42B（420 g入）
希望小売価格
630円（税抜600円）

■食器洗い乾燥機用
庫内クリーナー㋚
N-P300（150 g×2袋）
希望小売価格1,050円（税抜1,000円）
N-P150（150 g×1袋）
希望小売価格630円（税抜600円）

食器洗い乾燥機は苦手なものもあります

高温に弱いものは洗わないでください。
高温のお湯で洗ってすすぐので、高級漆器や金・銀食器などは洗わないでください。（変色・くもり・破損などの原因になります）カットグラス、クリスタルグラスなどの高級ガラス食器、金メッキ製・銀メッキ製・銀製食器、アルミ食器、高級漆器。

こげつきや、こびりつきは事前に洗い落としてからセットしてください。
●調理に使った鍋などの焼けコゲ●グラタンのこびりつきや、ひどい油の固まり●茶碗蒸しなど蒸し物料理のこびりつきなどは洗えませんので、一度洗い落としてからセットしてください。

小さすぎるものは入れないでください。
かご本体の小物入れにセットできるものを除いて、さかずきなどの目方の軽い食器は、水圧でかごから飛び出してしまう恐れがあります。また口の径がせまいものは洗えません。

アルカリ洗剤に弱いものは、変色の恐れがあります。
アルミ製・銅製の調理器具は専用洗剤の成分により表面が酸化し変色することがあります。鉄製のものはさびる場合があります。クリスタルグラスは白くくもるため洗わないでください。上絵付けの食器は変色・はがれの恐れがあります。●プラスチック食器は、乾燥後水滴が残る場合があります。また、食物の色素などで色が付くことがあります。●包丁は入れないでください。けがをする恐れがあります。

糸底には水が残ります。
食器洗い乾燥機は洗浄から乾燥まで連続で運転するので、食器の糸底など凹状になっていると水が残ります。

フッ素加工を施したもので、表面に傷やはがれがあるものは入れないでください。
フッ素加工がはがれる恐れがあります。

給排水ホースの長さが足りないときは、こちらをご確認ください

NP-TR6・TME9・TCR1・TCM1・TCB1に付属の給水ホースは1.2 m、排水ホースは1 mです。　㊔営業扱い　㋚サービス扱い

●長い給水ホースが必要な場合は、別売給水ホースをご使用ください。㋚
付属の給水ホースの延長はできません。
ANP1251-7235（2 m）希望小売価格 2,310円（税抜2,200円）
ANP1251-7245（4 m）希望小売価格 3,360円（税抜3,200円）

●排水ホースを延長する場合は、別売排水ホースを継ぎたしてください。㋚
付属の排水ホースに接続してください。（延長後の長さは2.5 m以内です。）
ANP2D-10（1 m）　希望小売価格 1,050円（税抜1,000円）
ANP2D-14（1.4 m）希望小売価格 1,365円（税抜1,300円）

主な水栓タイプと、対応する分岐水栓 ㊔㋚

壁出しタイプ

単水栓	湯水混合栓	シングルレバー
CB-E7 希望小売価格 5,985円（税抜5,700円）	CB-S268A6 希望小売価格 6,510円（税抜6,200円）	CB-S268A6 希望小売価格 6,510円（税抜6,200円）

デッキタイプ

単水栓	湯水混合栓	シングルレバー
CB-F6 希望小売価格 5,460円（税抜5,200円）	CB-E7（外ネジ用）* 希望小売価格 5,985円（税抜5,700円） *内ネジ用もあります。 / TOTO社製用CB-ET7／MYM社製用CB-EM7／ジャニス社製用 CB-EJ7 希望小売価格各6,300円（税抜6,000円）	CB-SS6の場合 希望小売価格 11,760円（税抜11,200円）

（デッキタイプ・シングルレバータイプ用の分岐水栓には他に下記のものがあります。）
TOTO社製用 CB-SS6・SSA6・SSG6・SL6／MYM社製用 CB-SMA6・SMB6・SMC6・SMD6・SME6・SMF6・SMG6／INAX社製用 CB-SXA6・SXB6・SXC6・SXD6・SXF6・SXG7・SXH7／KVK社製用 CB-SKA6・SKB6・SKC6・SKD6・SKE6・SKF6／ヤンマー社製用 CB-SYA6・SYC6／タカギ社製用 CB-STKA6／ジャニス社製用 CB-SJA6・SJB6／三栄水栓製作所 CB-SEA6／タブチ社製用 CB-STA6・STB6／ミズタニバルブ工業社製用CB-SMVA6／モーエンジャパン社製用 CB-SMJA6／グローエジャパン社製用CB-SGA6・SGB6 希望小売価格各11,760円（税抜11,200円）、TOTO社製用 CB-SSC6・SSD6・SSF6／ヤンマー社製用 CB-SYB6／タカギ社製用CB-STKB6／三栄水栓製作所 CB-SEC6　希望小売価格各13,860円（税抜13,200円）

掲載商品はごく一部です。くわしくは販売店にご相談ください。

お問い合わせの際は、流し台のメーカー名、水栓のメーカー名（水栓の後ろに刻印されていることが多いです）と機種ナンバー（主にシールが貼られています）等をお調べください。※品番は水栓メーカーにより異なります。※据え付け工事は別途有料です。※水道工事は貴都市の条例に基づいておこなってください。※水栓の形態によっては分岐水栓が取り付けできないものもあります。※水栓に貼ってある JWWA マークは、日本水道協会の認証マークで、水栓メーカーの機種ナンバーではありません。

NP-TR6・TME9・TCR1・TCM1・TCB1には“給水栓つぎて”が同梱されていませんので販売店にご相談ください。

給水コンセント
水栓メーカーに関係なく、ほとんどのデッキタイプ・シングルレバー水栓に取付けられます。
※一部のカウンタートップ（天然大理石・ホーロー・人工大理石の一部等）では穴あけできない場合があります。
CB-HA6　希望小売価格㊔㋚ 13,860円（税抜13,200円）※工事費別

2分岐コック
食器洗い乾燥機と整水器を一緒にお使いになるときにご使用ください。
※分岐水栓と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
CB-K6 希望小売価格㊔㋚ 5,250円（税抜5,000円）※工事費別

別売の当社指定の分岐水栓、または給水栓つぎてANP12H-720㊔㋚ 希望小売価格672円（税抜640円）をお求めください。
全自動洗濯機用の給水栓つぎては使用できません。
※分岐水栓使用時は、給水栓つぎては必要ありません。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　㊔営業扱い　㋚サービス扱い

NP-TR6・TME9:幅 約27.5 cmの2倍 約55.0 cm　NP-TCR1・TCM1・TCB1:幅 幅23.5 cmの2倍 約47.0 cm